

MILÁN



Résine Minérale

Antidérapant
niveau C3

Entretien
facile

Anti bactérien

Débit
d'évacuation
36 l/min

Durabilité

Recoupable sur
zones plates

Fabrication
sur-mesure possible

Haute résistance
aux impacts

Haute résistance
aux rayures

Haute résistance
aux produits chimiques

Garantie
5 ans


Option fabrication
allégée 30 kg/m2

Option
photoluminescent

Fabrication allégée **+15%**
Photoluminescent **+17%**

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

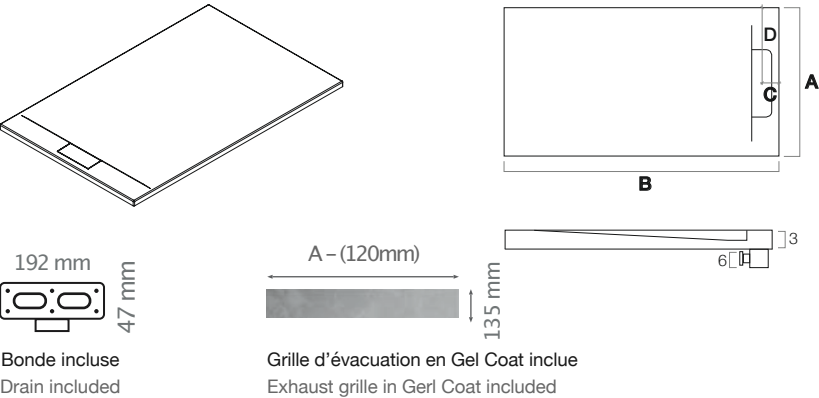

A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
70	90	6	35	80	100	6	40	90	90	6	45	100	100	6	50
70	100	6	35	80	120	6	40	90	100	6	45	100	120	6	50
70	120	6	35	80	140	6	40	90	120	6	45	100	140	6	50
70	140	6	35	80	160	6	40	90	140	6	45	100	160	6	50
70	160	6	35	80	180	6	40	90	160	6	45	100	180	6	50
70	170	6	35	80	200	6	40	90	180	6	45	100	200	6	50
70	180	6	35					90	200	6	45				
70	200	6	35												
70	220	6	35												

COULEURS

COLORS

Blanc
White

Blanc cassé
Off White

Gris
Grey

Craie
Chalk

Ciment
Concrete

Sable
Sand

Tortue
Turtle

Plomb
Piombo

Graphite
Graphite

Noir
Black

Couleurs RAL +20%
RAL Colors +20%



Spatulé
Spatulate