

CORVUS INOX



Gel Coat

Antidérapant
niveau C3

Entretien
facile

Anti bactérien

Débit
d'évacuation
39 l/min

Durabilité

Recoupable sur
zones plates

Fabrication
sur-mesure possible

Haute résistance
aux impacts

Haute résistance
aux rayures

Haute résistance
aux produits chimiques

Garantie
5 ans


Option fabrication
allégée 30 kg/m2

Option
photoluminescent

Fabrication allégée **+10%**
Photoluminescent **+15%**

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION

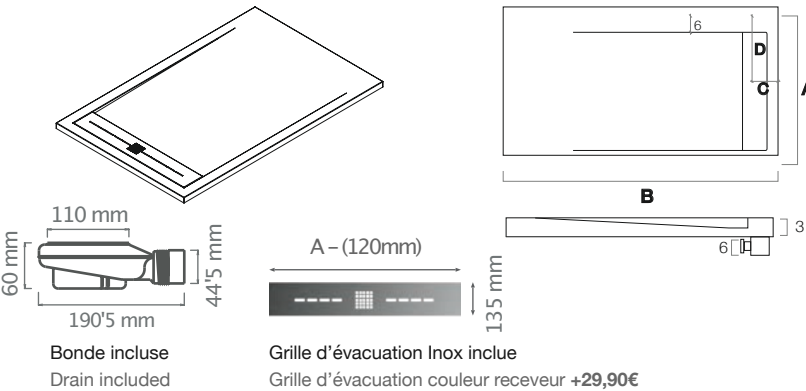

A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
70	100	14	35	80	100	14	40	90	90	14	45	100	100	14	50
70	120	14	35	80	120	14	40	90	100	14	45	100	130	14	50
70	140	14	35	80	140	14	40	90	120	14	45	100	150	14	50
70	160	14	35	80	160	14	40	90	140	14	45	100	220	14	50
70	170	14	35	80	180	14	40	90	160	14	45				
70	180	14	35	80	200	14	40	90	180	14	45				
70	200	14	35					90	200	14	45				

COULEURS COLORS

Blanc
White

Blanc cassé
Off White

Gris
Grey

Craie
Chalk

Ciment
Concrete

Couleurs RAL +20%
RAL Colors +20%

Sable
Sand

Tortue
Turtle

Plomb
Piombo

Graphite
Graphite

Noir
Black

Spatulé
Spatulate